




## Alukaflex

# Das Leichtgewicht unter den Verlängerungskabeln

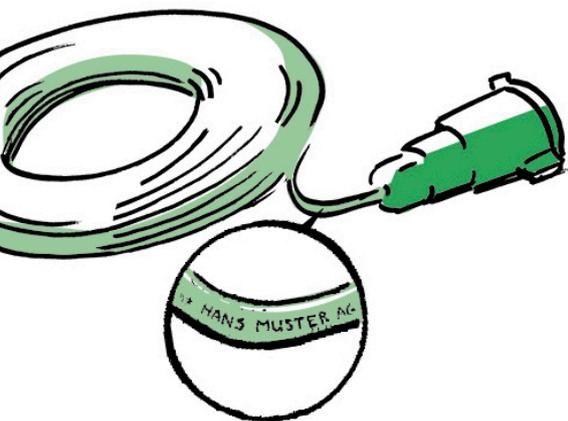

Konfektionierte Verlängerungskabel ganz nach Ihren Bedürfnissen und nach Ihrem individuellen Einsatzbereichen.

## Ihr Mehrwert

- Bis zu 60% Gewichtseinsparung
- Hochflexible und widerstandsfähig
- Individuelle Längen
- Herstellung in der Schweiz
- Mantelmaterial in PUR oder Gdv
- Mantelfarbe in grün oder schwarz

**KABIAN**  
die liefern. AG

Produktname	Länge in m	Gewicht Alu in kg	Gewicht Kupfer in kg	Differenz in %
	5	4	4	0.00
<b>Alukaflex</b>	10	6	7	-14.29
Verlängerungskabel	15	9	11	-18.18
Gdv <b>5x6mm2</b> konfektioniert	20	11	14	-21.43
Stecker/Kupplung CEE <b>32A</b>	25	14	17	-17.65
	30	17	20	-15.00
	50	27	33	-18.18
	5	6	9	-33.33
<b>Alukaflex</b>	10	12	17	-29.41
Verlängerungskabel	15	17	24	-29.17
Gdv <b>5x16mm2</b> konfektioniert	20	22	32	-31.25
Stecker/Kupplung CEE <b>63A</b>	25	28	40	-30.00
	30	33	48	-31.25
	50	54	79	-31.65
	5	11	14	-21.42
<b>Alukaflex</b>	10	21	28	-25.00
Verlängerungskabel	15	31	41	-24.39
Gdv <b>5x35mm2</b> konfektioniert	20	40	55	-27.27
Stecker/Kupplung CEE <b>125A</b>	25	50	68	-26.47
	30	60	82	-26.83
	50	100	136	-26.47
	5	3	3	0.00
<b>Alukaflex</b>	10	5	6	-16.67
Verlängerungskabel	15	7	8	-12.50
PUR <b>5x6mm2</b> konfektioniert	20	9	11	-18.18
Stecker/Kupplung CEE <b>32A</b>	25	11	13	-15.38
	30	13	18	-27.78
	50	21	26	-19.23
	5	5	7	-28.57
<b>Alukaflex</b>	10	9	13	-30.77
Verlängerungskabel	15	13	19	-31.58
PUR <b>5x16mm2</b> konfektioniert	20	17	25	-32.00
Stecker/Kupplung CEE <b>63A</b>	25	21	31	-32.26
	30	25	37	-32.43
	50	40	61	-34.43
	5	8	14	-42.86
<b>Alukaflex</b>	10	16	28	-42.86
Verlängerungskabel	15	23	41	-43.90
PUR <b>5x35mm2</b> konfektioniert	20	31	55	-43.64
Stecker/Kupplung CEE <b>125A</b>	25	38	68	-44.12
	30	46	82	-43.90
	50	76	136	-44.12

## Technische Eigenschaften

- Aluminium Leiter Klasse 5 IEC 60228
- Elastomere-Isolation EI7 IEC/EN 50363-2-1
- Elastomere-Mantel EM7 IEC/EN 50363-2-1
- Betriebstemperatur max. zul.+90°C
- Ozonbeständig
- UV-beständig
- Witterungsbeständig
- Alterungsbeständig
- Ölbeständig
- Halogenfrei
- Flammwidrig
- Kälteflexibel

Bestellungen via Mail an [kablan@kablan.ch](mailto:kablan@kablan.ch) oder im KABLAN Webshop.

